

О нарушениях

при производстве земляных работ

Основные нормативные правовые акты

- Решение Казанской городской Думы об озеленении
- Положение об организации и проведении земляных, строительных и ремонтных работ
- Правила содержания подземных коммуникаций

Повреждение зеленых насаждений



Положение



3.1.7. Организовать ограждение зоны производства работ, обеспечивающее безопасное движение транспорта и пешеходов,, ограждающие и направляющие устройства, пешеходные мостики с перилами шириной не менее 1,5 м, **красные фонари на углах ограждений** и не реже чем через каждые 50 м вдоль ограждения.

Отсутствует ограждение



Отсутствует ограждение



Частичное ограждение



Положение



9.4. Место производства работ ограждается **щитами-заставками** установленного образца (временными дорожными разделительными водоналивными блоками).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 58967-2020

ОГРАЖДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И
УЧАСТКОВ ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ГОСТ Р 58967-2020

4.2 По функциональному назначению ограждения подразделяют:

- на защитно-охранные - для предотвращения и обеспечения охраны **материальных ценностей**;
- защитные - для предотвращения **доступа** ;
- сигнальные - для **предупреждения о границах** участков.

ГОСТ Р 58967-2020

5.1.2 Требования к конструкции

5.1.2.1 Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

5.1.2.2 Высота панелей должна быть:

- защитно-охранных (с козырьком и без козырька) - не менее 2,2 м;
- защитных (без козырька) - не менее 1,6 м;
- защитных (с козырьком) - не менее 2,2 м;

Допустимые варианты



Допустимые варианты



Допустимые варианты



Лента сигнальная



Недопустимо



Недопустимо



Недопустимо



Не допускается



Положение


пункт.3.1.9:

Складирование материалов, временное хранение техники и размещение бытового городка **организовать** в соответствии с проектом

Складирование материалов



Работа вне зоны

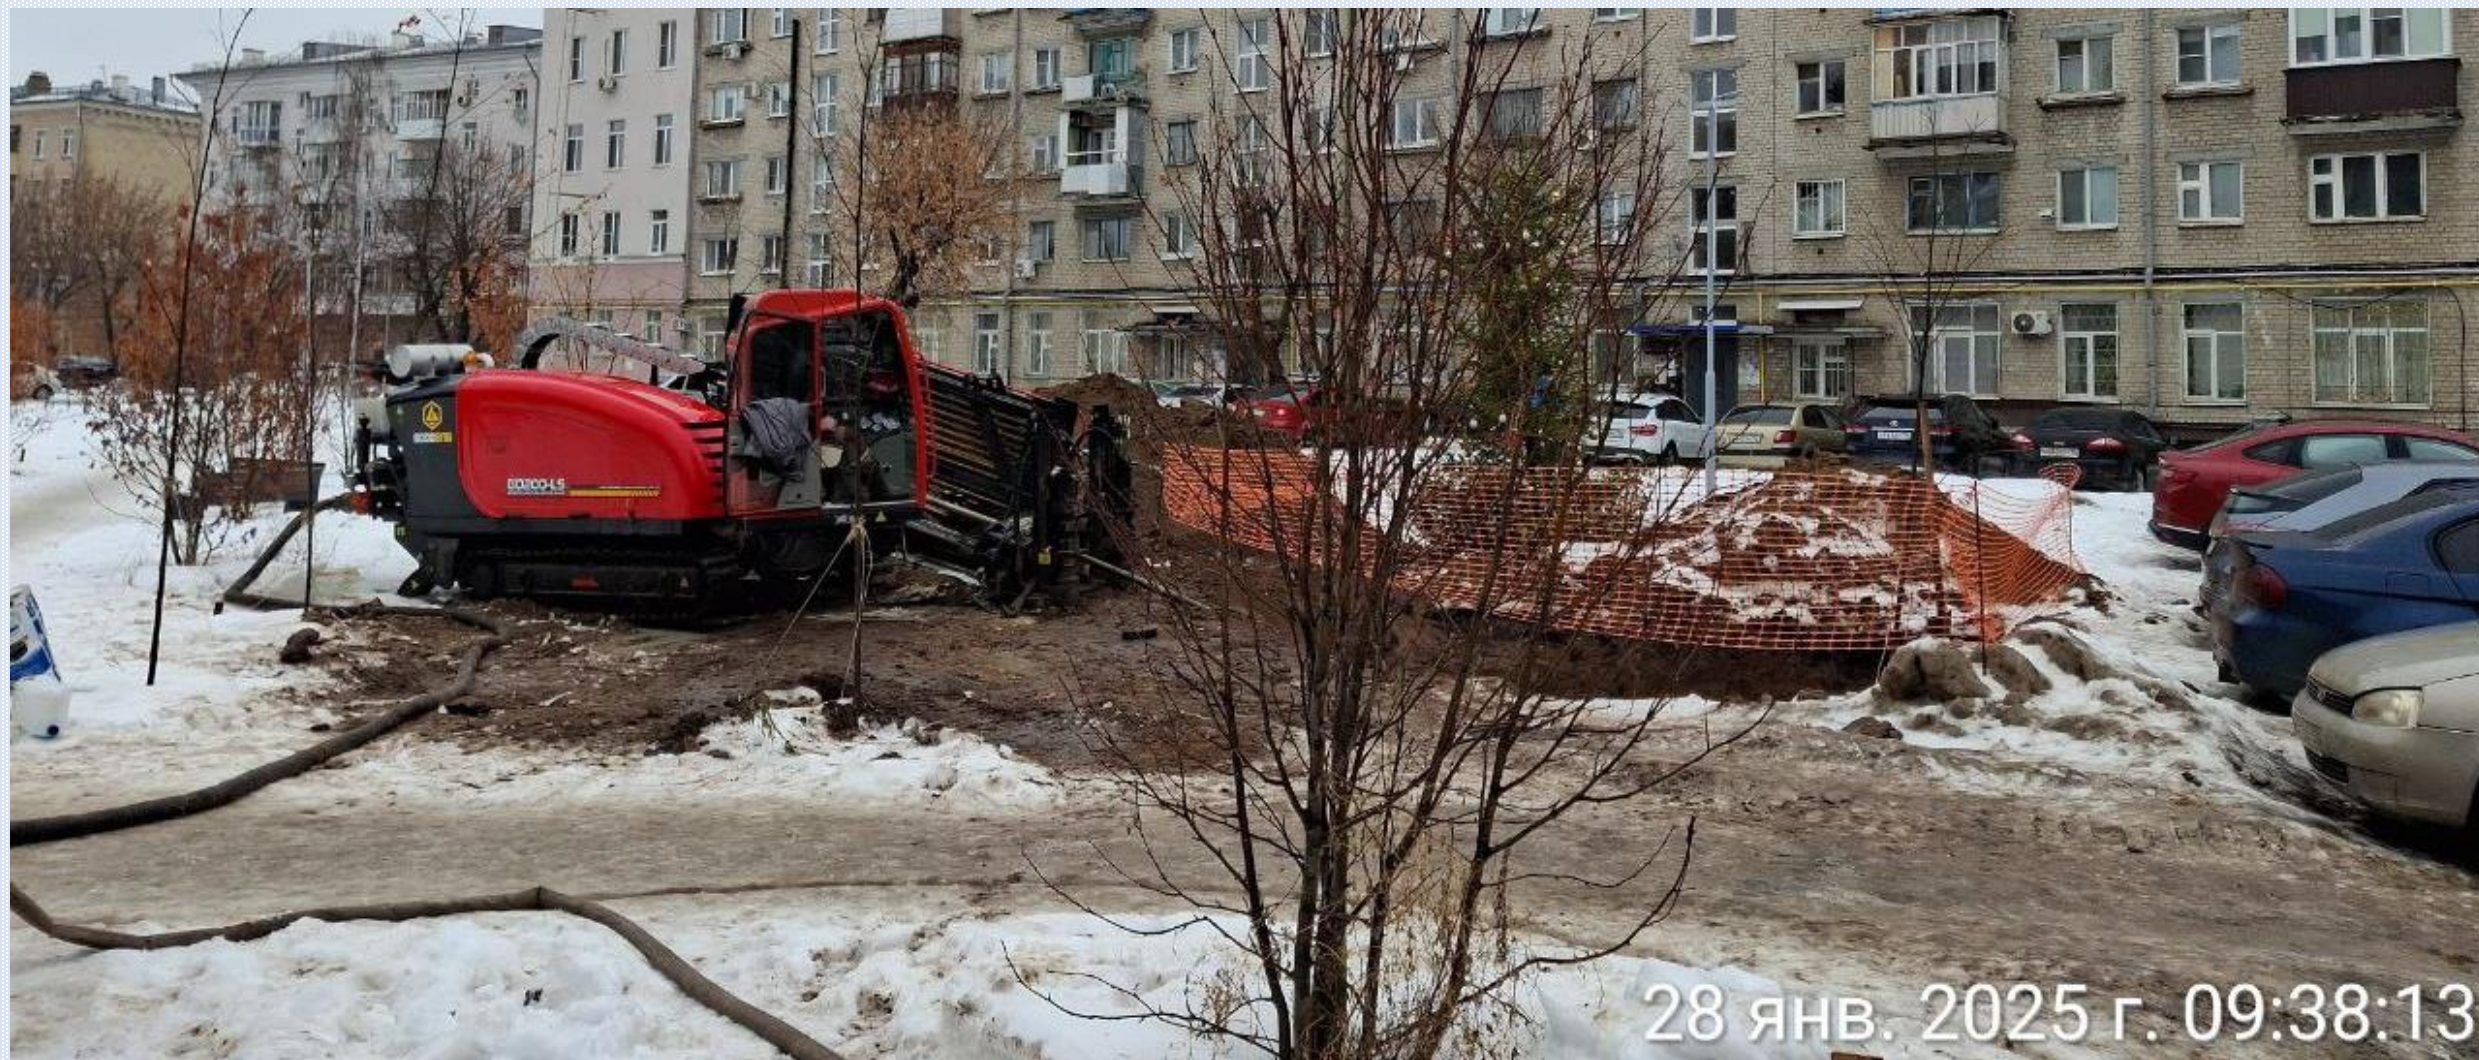


Информационный щит




пункт 3.1.2. Положения

- Заказчик, производитель работ
- Сроки начала и окончания работ
- ФИО должностных лиц, ответственных за производство работ
- Номера телефонов.

Не полная информация – не указан заказчик

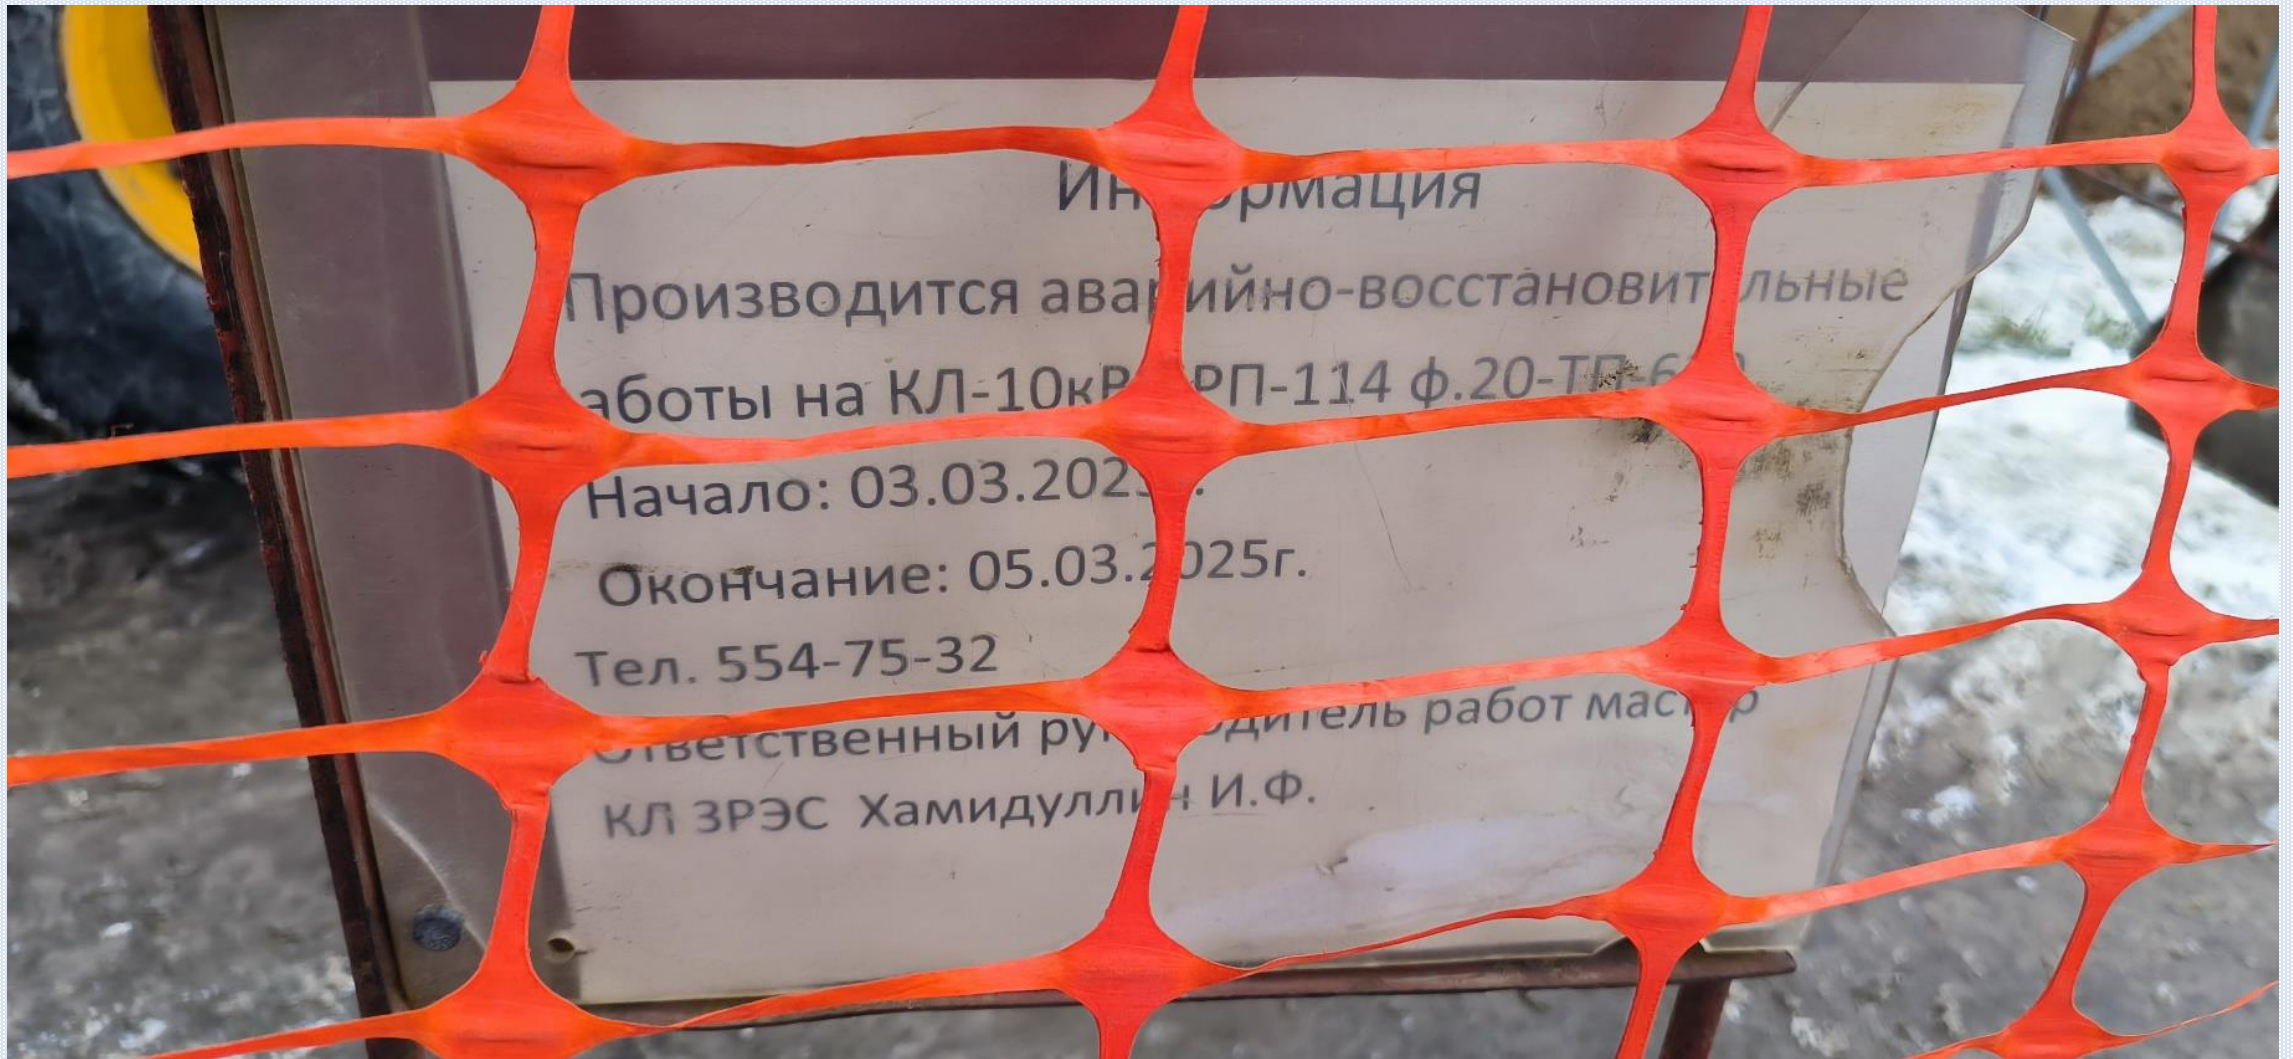

Установка ограждения после начала работ

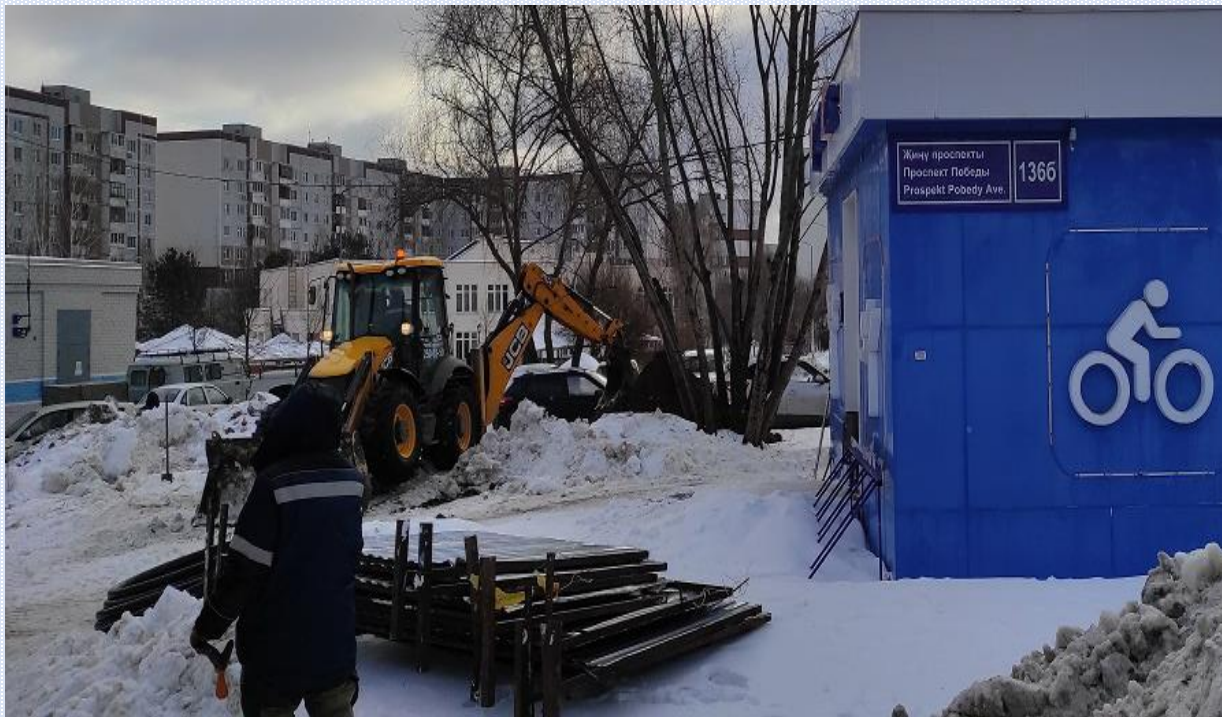

Вынос грязи

пункт 3.1.13. Положения:

Не допускать **выноса грязи** колесами автотранспорта (строительных машин) за территорию строительной площадки (зоны производства работ).

Вынос грязи



2024/10/16 09:59

Оформление документации


пункт 2.1.1. Положения:

До начала производства работ, оформить **ордер** на их производство, получить все необходимые разрешения, согласования, заключения и иные документы.

Ордера на земляные работы



Работы без ордера

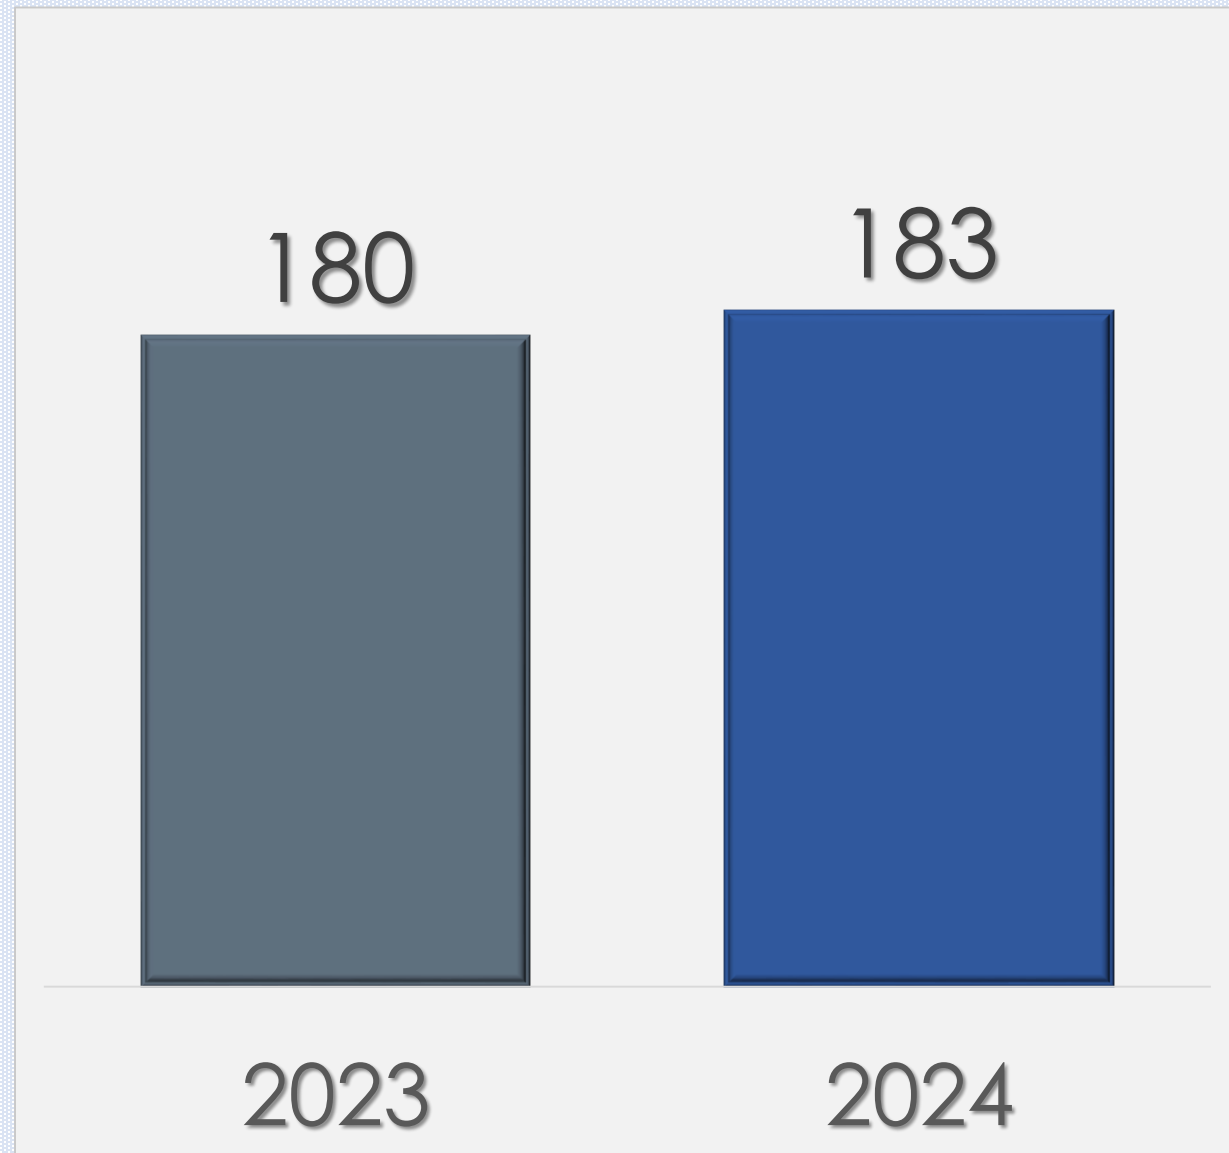

Количество незакрытых ордеров

Дата	Выдано	Закрыты	Заявки на закрытие	Не закрыты, заявки не поданы
01.02.2025	158	76 (в т.ч. 65 промежуточным актом)	1	75
01.03.2025	317	99 (в т.ч. 86 промежуточным актом)	5	140

Зимние ордера 2024-2025 гг.

Организация	Всего	В работе	Закрыты	Промежуточный акт	Не закрыты
МУП Водоканал	349	23	32	79	215
Сетевая компания	124	21	3	62	38
Казэнерго	25	0	0	12	13
Татэнерго	30	4	1	23	2
Метроэлектротранс	26	2	0	17	7
Газпромтрансгаз	25	8	5	5	7
Ростелеком	4	3	0	1	0
Таттелеком	5	0	1	3	1
ГлавИнвестСтрой	2	1	0	0	1
Эр-Телеком Холдинг	3	0	0	3	0
МТС	15	3	0	8	4
Уфанет	10	4	0	4	2
Всего	679	88	44	237	310

Требуется завершающее благоустройство



Требуется завершающее благоустройство




Положение

Пункт 2.1. Заказчик обязан:

2.1.5. Контролировать **соблюдение сроков** выполнения работ, указанных в ордере.

2024 год - 601 протокол

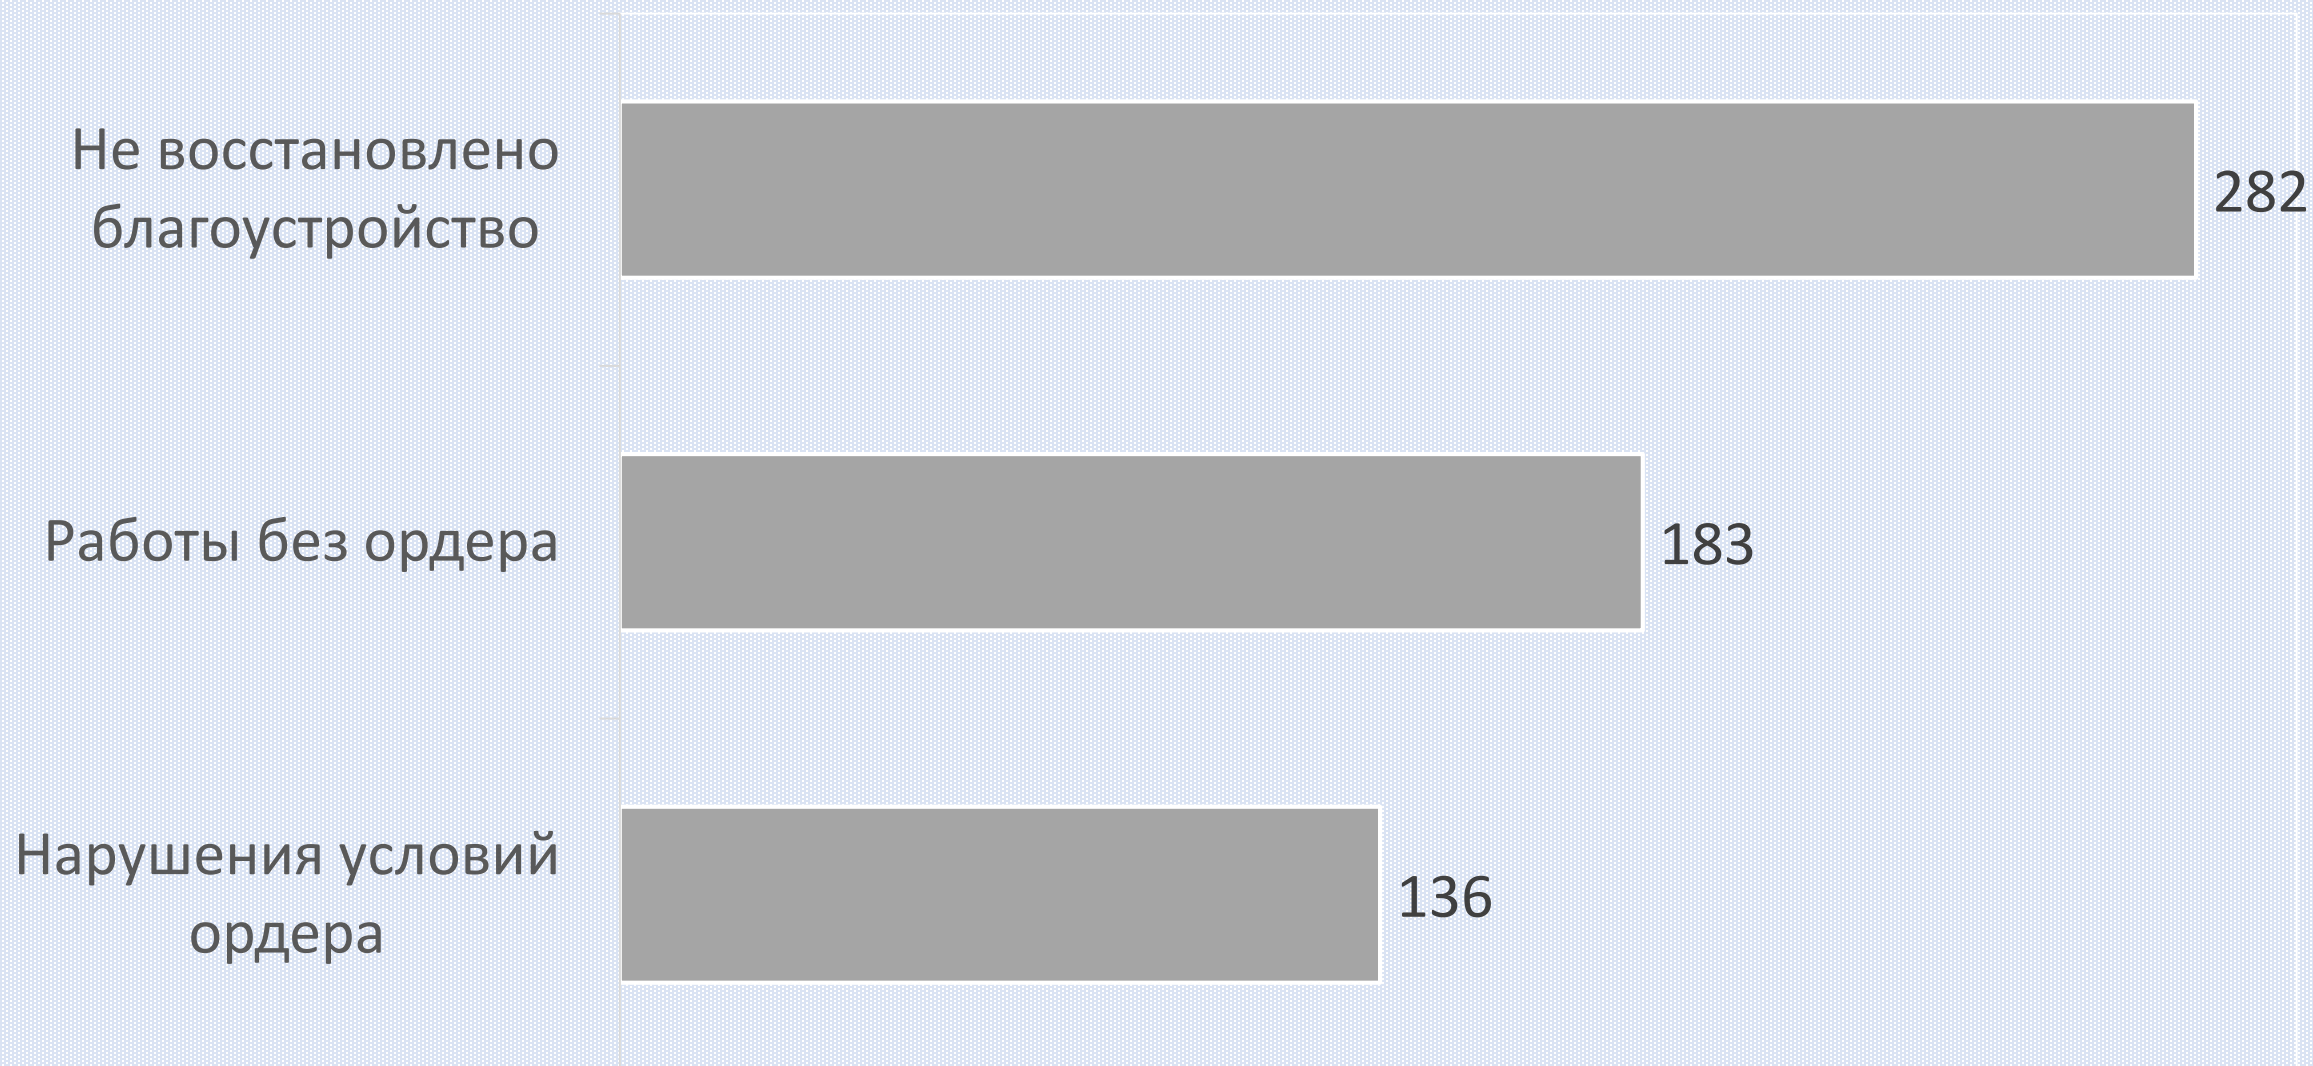

Правила содержания подземных коммуникаций на территории г.Казани

Введены понятия:

- балансодержатель коммуникации;
- владелец коммуникации;
- специализированные организации;
- колодец и его конструктивные элементы;
- ливневая канализация или ливневка, ее состав;
- подземные коммуникации как сети инженерно-технического обеспечения

Правила содержания подземных коммуникаций на территории г.Казани

Определены:

- обязанности владельцев подземных коммуникаций по содержанию сетей и сооружений
- необходимые действия при текущей эксплуатации, в аварийных ситуациях, при производстве ремонта

Правила содержания подземных коммуникаций на территории г.Казани

пункт 2.3.

Бесхозные, неэксплуатируемые подземные коммуникации в зависимости от их назначения до момента определения в установленном порядке эксплуатирующей организации должны поддерживаться в надлежащем безопасном состоянии балансодержателями подземных коммуникаций, осуществляющими эксплуатацию соответствующих видов инженерных сетей.

Правила содержания подземных коммуникаций на территории г.Казани

пункт 2.10. Не допускается: (всего 18 пунктов)

3) подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей (за исключением периода устранения аварий на инженерных сетях);

4) сброс, откачка только в ливневую канализацию по согласованию;

8) наличие открытых колодцев, в поврежденном или разрушенном состоянии, а также отсутствие ограждения и обозначения соответствующими дорожными (предупреждающими) знаками, просадок грунта

Содержание колодца



Правила содержания подземных коммуникаций на территории г.Казани

пункт 2.10. Не допускается: (всего 18 пунктов)

11) строительство инженерных сетей без оформления в установленном порядке ордера на производство земляных работ;

18) эксплуатация вновь построенных инженерных сетей без оформления и сдачи уполномоченной организации исполнительной документации.

Спасибо за внимание